




11.800.002.ZZL

技 术 要 求

功率降额曲线

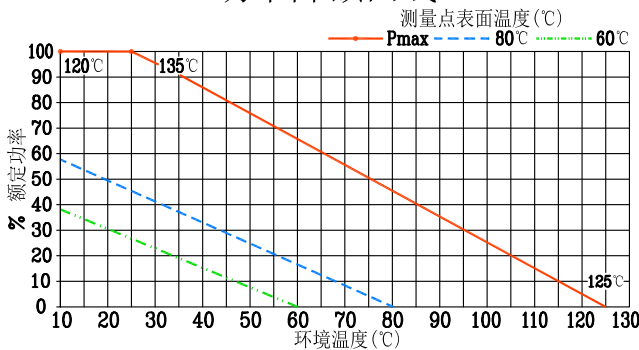

- 1 阻 抗(Nominal Impedance):50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating):5W@25℃;
- 3 频 率(Frequency Range):DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.15~1.30;
- 6 接 口(铜镀三元合金): N(J)。

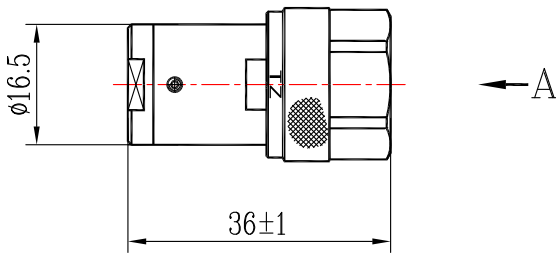

A向

驻 波 比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.20
DC~12.4GHz	1.25
DC~18GHz	1.30

镀 涂 D.CuSnZn5(三元合金)

同轴固定负载
(A型)

TZ2.200.003.11

阶段标记	质 量	比 例
A	49.3g	1:1

第 1 页 共 1 页

TZT-5

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

日期	数量	更改单号	签名	日期
设 计		张嘉星	20210426	
审 核		郑 力	20210426	
工 艺				
批 准		方鹏雄	20210426	

格式(1)

制图:

描图:

幅面: