
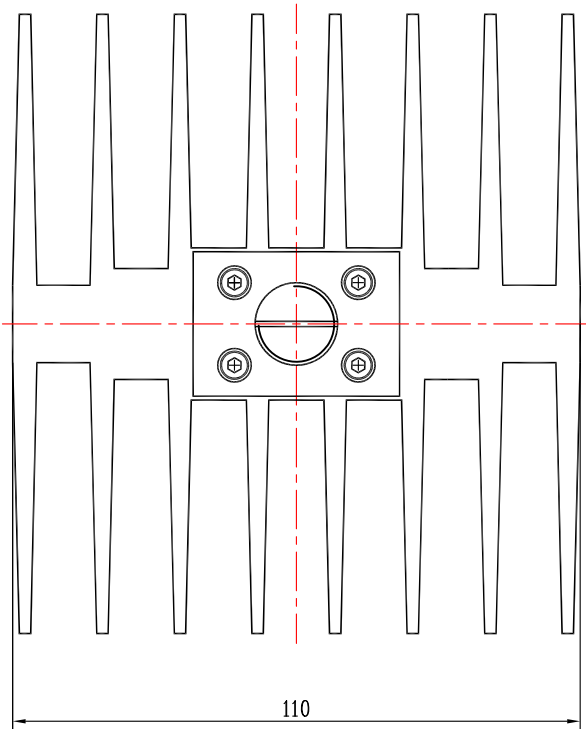
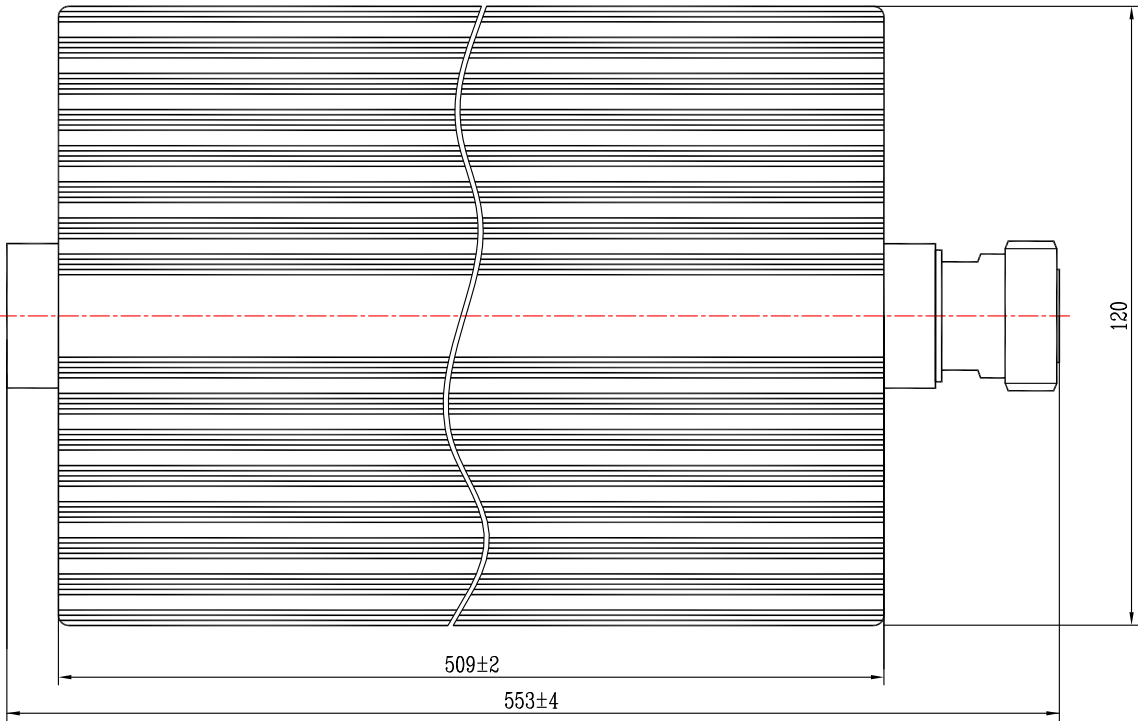


TZ2.200.033.3

技术要求

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 500W@25℃;
- 3 频率(Frequency Range): DC~6GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.2~1.25。
- 6 接口(铜镀三元合金): 7/16(K)。

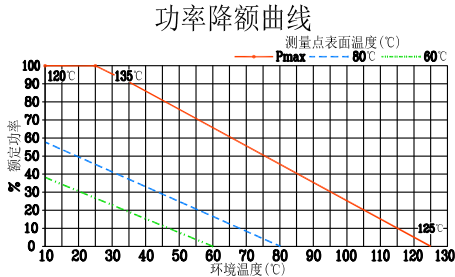

媒体编号					镀 涂		表面拉丝发黑(亚光)		
旧底图总号					同轴固定负载 (B型)		TZ2.200.033.3		
底图总号									
驻波比(Maximum V.S.W.R):									
频率(Frequency)									
DC~4GHz					1.20		阶段标记		
4~6GHz					1.25		质 量		比 例
6~12.4GHz					——		A		1:1
日期		签名			标准		第 1 页		
					批 准		共 1 页		
格式(1)					制图:		描图:		幅面:
					方鹏雅 20151203				TZT-500