



TZ2.200.003.12

技术要求

功率降额曲线

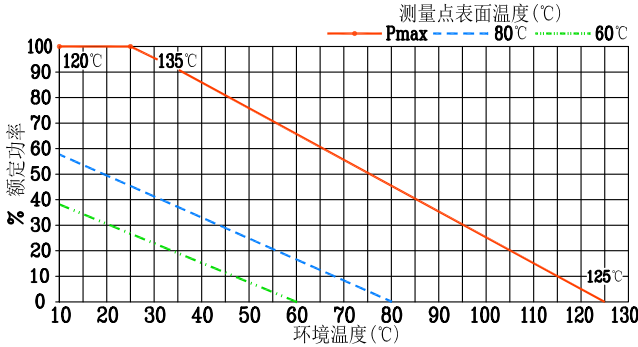

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 5W@25℃;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.15~1.30;
- 6 接口(铜镀三元合金): N(K)。

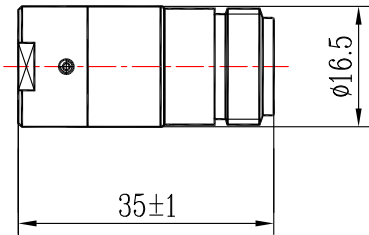

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.20
DC~12.4GHz	1.25
DC~18GHz	1.30

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名
日期	签名

数量	更改单号	签名	日期
设计	张嘉星	20151203	
审核	郑力	20151203	
工艺			
标准化			
批准	方鹏雄	20151203	

镀涂	D.CuSnZn5(三元合金)		
同轴固定负载 (A型)	TZ2.200.003.12		
	阶段标记	质 量	比 例
	A	44.5g	1:1
	第 1 页	共 1 页	
	TZT-5		