



TZ2.200.003.13

技术要求

功率降额曲线

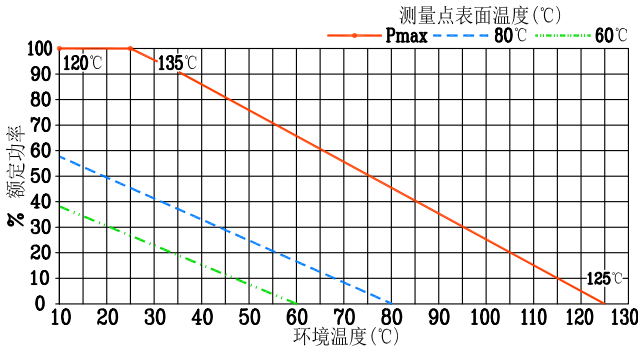

- 1 阻 抗(Nominal Impedance):50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating):5W@25℃;
- 3 频 率(Frequency Range):DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.20~1.40;
- 6 接 口(铜镀三元合金): TNC(J)。

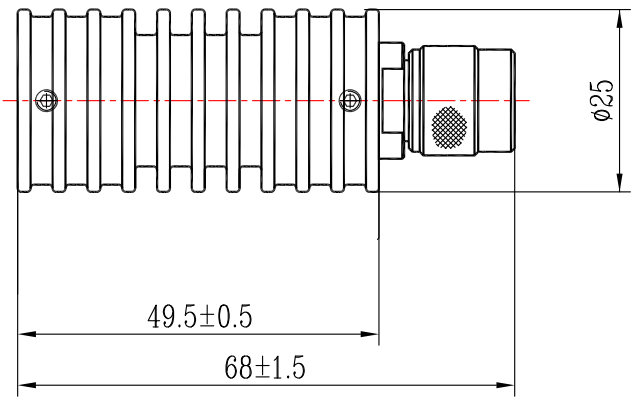

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.20
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	1.35
DC~18GHz	1.40

媒体编号						镀 涂		表面发黑(亚光)							
							同轴固定负载 (A型)			TZ2.200.003.13					
旧底图总号															
		日期	数量	更改单号	签名	日期				阶段标记		质 量		比 例	
底图总号		设 计	张嘉星		20151203					A			74.7g		1:1
		审 核	郑 力		20151203				第 1 页		共 1 页				
		工 艺													
日期	签名														
		标准化					TZT-5								
		批 准	方鹏雄 20151203												