

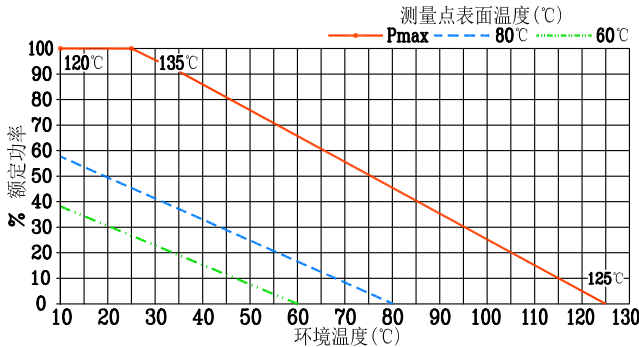


功率降额曲线



- 1 阻 抗(Nominal Impedance):50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating):5W@25℃;
- 3 频 率(Frequency Range):DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.15~1.30;
- 6 接 口(不 锈 钢 ): SMA(J)。

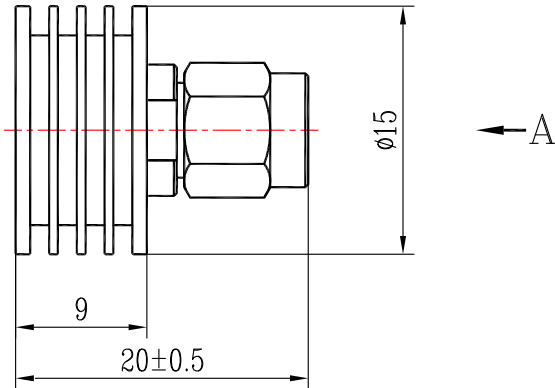

A向

驻波比(Maximum V.S.W.R):

| 频率(Frequency) | V.S.W.R |
|---------------|---------|
| DC~4GHz       | 1.15    |
| DC~8GHz       | 1.20    |
| DC~12.4GHz    | 1.25    |
| DC~18GHz      | 1.30    |

镀 涂 表面发黑(亚光)

同轴固定负载  
(B型)

TZ2.200.004.6

阶段标记 质 量 比 例  
A 2:1

第 1 页 共 1 页

TZT-5