




TZ2.200.004.11

技术要求

功率降额曲线

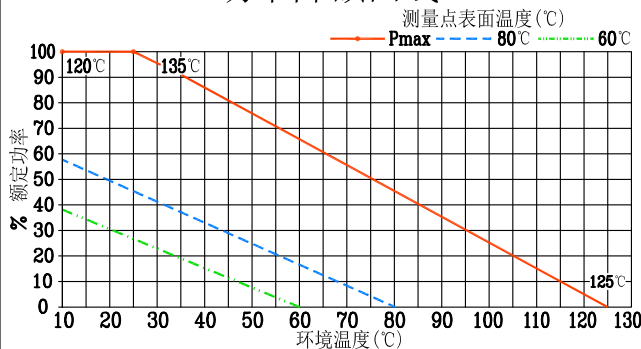

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 5W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~40GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.20~1.35;
- 6 接口(不锈钢): 2.92(J)。

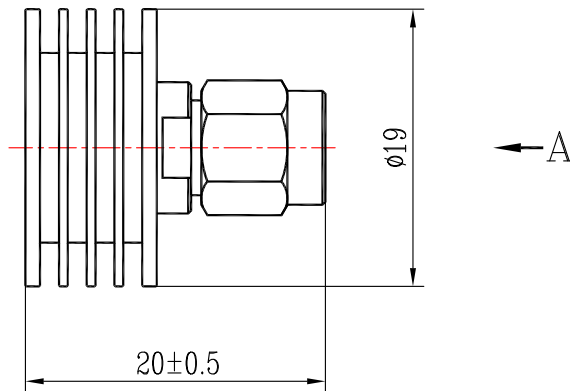

A向

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~8GHz	1.20
DC~12.4GHz	1.20
DC~18GHz	1.20
DC~26.5GHz	1.25
DC~36GHz	1.25
DC~40GHz	1.35

镀 涂 表面纯化

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计	张嘉星	20210812		
审核	郑力	20210812		
工艺				
标准化				
批准	方鹏雄	20210812		

同轴固定负载
(A型)

TZ2.200.004.11

阶段标记 质 量 比 例
A 2:1

第 1 页 共 1 页

TZT-5

格式(1)

制图:

描图:

幅面: