



TZ2.200.004.3

技术要求

功率降额曲线

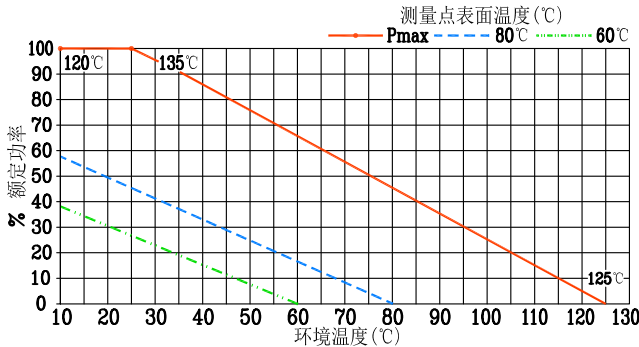

- 1 阻 抗(Nominal Impedance):50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating):5W@25℃;
- 3 频 率(Frequency Range):DC~8GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.15~1.20;
- 6 接 口(铜镀三元合金): BNC(J)。

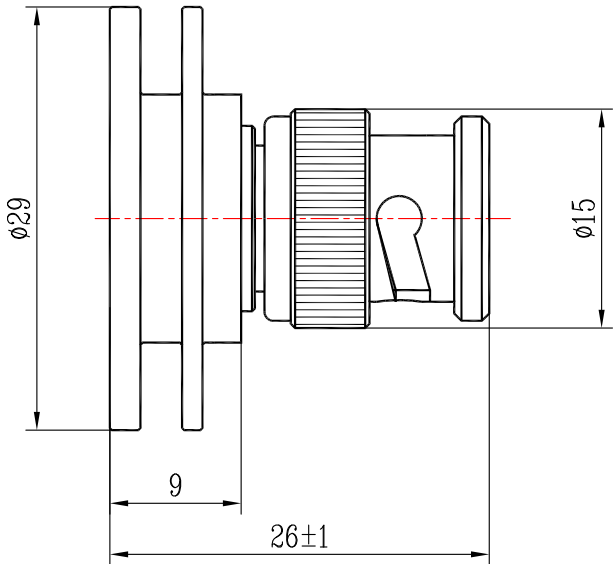

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
4~8GHz	1.20
8~12.4GHz	——
12.4~18GHz	——

媒体编号	镀 涂 表面发黑(亚光)					同轴固定负载 (B型)			TZ2.200.004.3		
旧底图总号											
底图总号	日期	数量	更改单号	签名	日期						
	设 计	张嘉星	20151203								
	审 核	郑 力	20151203								
日期	签名					TZZ-5			第 1 页 共 1 页		
		标准化									
		批 准	方鹏雄	20151203							

格式(1)

制图:

描图:

幅面: