



TZ2.200.003.14

技术要求

功率降额曲线

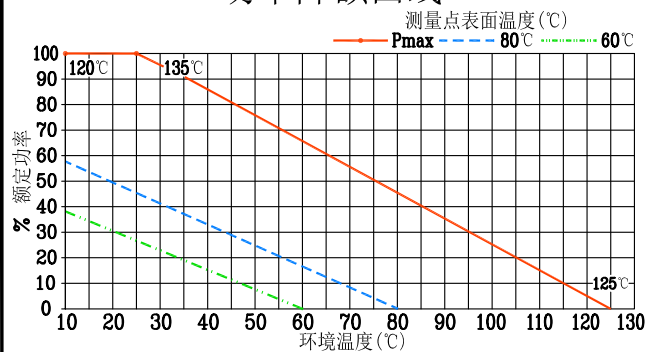

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 5W@25℃;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.20~1.40;
- 6 接口(铜镀三元合金): TNC(K)。

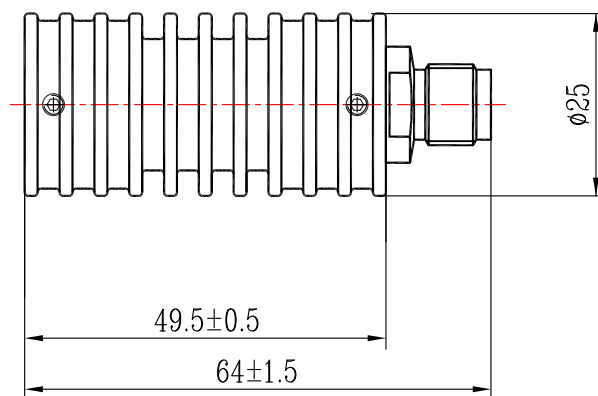

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.20
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	1.35
DC~18GHz	1.40

媒体编号

镀涂 表面发黑(亚光)

旧底图总号

同轴固定负载
(A型)

TZ2.200.003.14

底图总号

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计		张嘉星	20151203	
审核		郑力	20151203	
工艺				

阶段标记	质量	比例
A	65g	1:1

日期 签名

第 1 页 共 1 页

标准化	
批准	方鹏雄 20151203

TZT-5

格式(1)

制图:

描图:

幅面: