

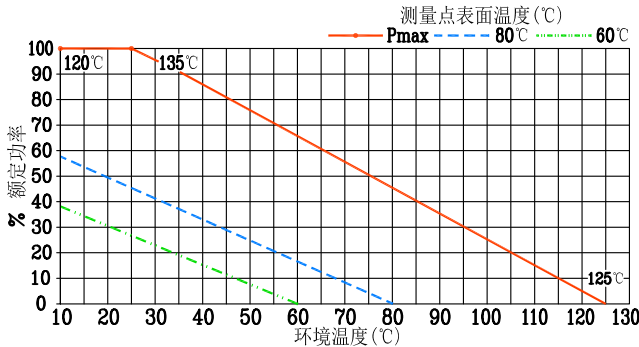


功率降额曲线



- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 5W@25℃;
- 3 频率(Frequency Range): DC~26.5GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.15~1.30;
- 6 接口(不 锈 钢): SMA(J)。

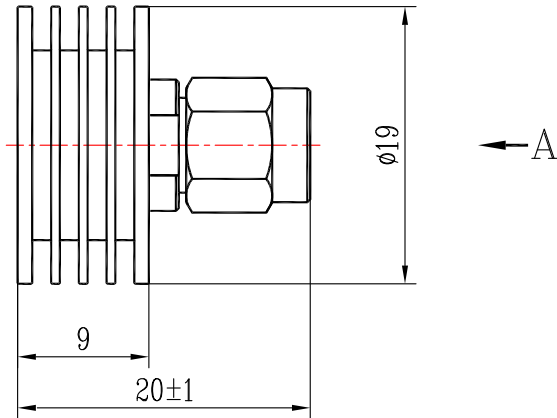

A向

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.15
DC~12.4GHz	1.20
DC~18GHz	1.25
DC~26.5GHz	1.30

镀 涂 表面发黑

同轴固定负载
(A型)

TZ2.200.004.10

阶段标记 质 量 比 例
A 2:1

第 1 页 共 1 页

TZT-5